

Rückspülautomatik

für Rückspülfilter 1"



Symbolfoto

FTRDA025



Inhalt

1. Allgemeines	3
1.1 Information zur Bedienungsanleitung	3
1.2 Symbolerklärung.....	3
1.3 Haftung und Gewährleistung	4
1.4 Ersatzteile	4
1.5 Entsorgung	4
2. Sicherheit	5
2.1 Verantwortung des Betreibers	5
3. Verwendungszweck und technische Daten.....	5
3.1 Verwendungszweck	5
3.2 Kurzbeschreibung	6
3.3 Technische Daten	6
4. Lieferumfang.....	6
4.1 Lieferumfang	6
5. Montage.....	6
5.1 Einbauhinweise	6
5.2 Einbau.....	7
5.3 Inbetriebnahme	7
5.4 Einstellungen Betriebshandbuch.....	7
6. Notizen.....	8

1. Allgemeines

1.1 Information zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren und sachgerechten Umgang mit dem Gerät. Die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen, sowie die für den Einsatzbereich geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden.

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Gerät soll die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die jeweiligen Sicherheitshinweise, vollständig gelesen werden. Das Gelesene muss verstanden worden sein.

Die Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Sie ist in unmittelbarer Nähe des Gerätes jederzeit zugänglich aufzubewahren. Die Bedienungsanleitung ist stets mit dem Gerät an Dritte weiterzugeben.

1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheitstechnische Hinweise in dieser Betriebsanleitung sind durch Symbole gekennzeichnet. Diese angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit müssen unbedingt eingehalten und befolgt werden. In diesen Fällen besonders vorsichtig verhalten, um Unfälle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

Verletzungs- und/oder Lebensgefahr:



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nicht-Beachtung zu Gesundheitsbeeinträchtigungen, Verletzungen, bleibenden Körperschäden oder zum Tode führen können.

Dringender Hinweis:



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nicht-Beachtung zu Schädigungen, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes führen können.

Tipps:



Dieses Symbol bezeichnet Tipps und Informationen, die für einen effizienten und störungsfreien Umgang mit dem Gerät zu beachten sind.

1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, dem Stand der Technik, sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Bedienungsanleitung ist vor dem Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät sorgfältig durchzulesen. Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nicht-Beachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die textlichen und zeichnerischen Darstellungen entsprechen nicht unbedingt dem Lieferumfang. Die Zeichnungen und Grafiken entsprechen nicht dem Maßstab 1:1.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund von technischen Neuerungen unter Umständen von den hier beschriebenen Angaben und Hinweisen, sowie den zeichnerischen Darstellungen abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen von Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.4 Ersatzteile

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile des Herstellers



Achtung: Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigung, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

1.5 Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile nach sachgerechter Demontage der Wiederverwertung zuführen:

- ◆ Metallische Materialreste verschrotten,
- ◆ Plastikelemente zum Kunststoffrecycling geben,
- ◆ übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

2. Sicherheit

Das Gerät ist zum Zeitpunkt seiner Entwicklung und Fertigung nach geltenden, anerkannten Regeln der Technik gebaut und gilt als betriebsicher.

Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es von nicht fachgerecht ausgebildetem Personal unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz von Personen, sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes. Zusätzlich beinhalten die weiteren Kapitel dieser Bedienungsanleitung konkrete, mit Symbolen gekennzeichnete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten. Sie dürfen nicht entfernt werden und sind in gut lesbarem Zustand zu halten.

2.1 Verantwortung des Betreibers

Diese Bedienungsanleitung muss in unmittelbarer Umgebung des Gerätes aufbewahrt werden und den am und mit dem Gerät beschäftigten Personen jederzeit zugänglich sein.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs sicherem Zustand betrieben werden. Das Gerät muss vor jeder Inbetriebnahme auf Unversehrtheit geprüft werden.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind vollständig und uneingeschränkt zu befolgen.

Neben den angegebenen Sicherheitshinweisen und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsvorschriften, sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Der Betreiber und das von ihm autorisierte Personal ist verantwortlich für den störungsfreien Betrieb des Gerätes, sowie für eindeutige Festlegung über die Zuständigkeiten bei Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerätes.

3. Verwendungszweck und technische Daten

3.1 Verwendungszweck

Die Rückspülautomatik ist für den Trinkwasserrückspülfilter FTRD025 und jederzeit nachrüstbar.

3.2 Kurzbeschreibung

Diese Rückspülautomatik wurde für die Nutzung mit dem Hauswasser Rückspülfilter & Druckminderer FTRD025 entwickelt. Es ermöglicht dem System, automatisch nach einem voreingestellten Zeitplan zu spülen.

3.3 Technische Daten

Interne Stromversorgung:	Batterie 3x AA 1,5 Volt
Externe Stromversorgung:	100 -240V 50/60 Hz 5V/1A
Temperatur:	4°C – 40°C
Spül – Laufzeit in Sekunden:	15/30/45/60/90
Spül – Frequenz:	1 – 90 Tage
Voreinstellung:	15 Sekunden spülen alle 15 Tage

4. Lieferumfang

Die einzelnen Teile wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und verpackt. Überprüfen Sie bitte trotzdem vor dem Einbau den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

4.1 Lieferumfang


Sicherungsbügel, Moduleinheit, Touchscreen Bedienfeld, Reset-Knopf

5. Montage

5.1 Einbauhinweise

Beim Einbau sind die Einbauanleitung, die geltenden Vorschriften sowie die allgemeinen Richtlinien zu beachten. Bei der Montage sind die nationalen Installationsvorschriften zu beachten.

5.2 Einbau

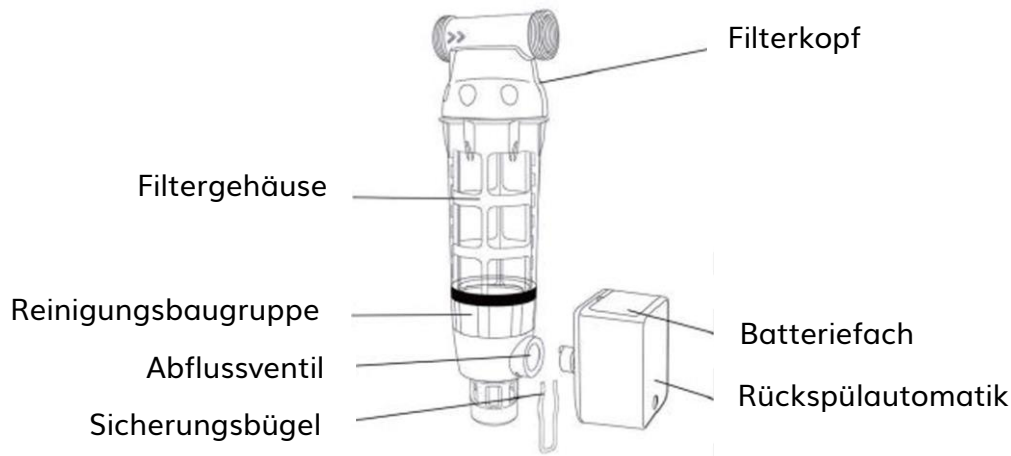

5.3 Inbetriebnahme

- ◆ Stellen Sie sicher, dass der Kugelhahn geschlossen ist (horizontal)
- ◆ Entfernen Sie den Sicherungsbügel und den Kugelhahnknopf
- ◆ Setzen Sie die Batterien ein oder schließen Sie das Netzteil an.
Setzen Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Kugelhahnschalter mit dem Schlitz an der Rückspülautomatik (Rückseite) ausgerichtet ist.

5.4 Einstellungen Betriebshandbuch

Die Rückspülautomatik ist voreingestellt, sodass die Spülung alle 15 Tage für 15 Sekunden erfolgt. Dies kann basierend auf der tatsächlichen Wasserqualität angepasst werden. Nachdem die Batterien eingesetzt sind oder das Stromkabel angeschlossen ist, kann die Rückspülautomatik aktiviert werden, indem Sie den „Home-Button“ drücken. Um die Automatik neu zu starten, halten Sie den Home-Button für 8 Sekunden gedrückt. Die Rückspülautomatik führt nach dem Neustart eine Selbstdiagnose durch. Dieser Vorgang dauert 15 Sekunden und die Spülanzeige blinkt. Die Anlage kann während dieser Zeit nicht bedient werden. Um einen Zeitplan festzulegen, drücken Sie die „Home-Taste“. Die Zahl, die auf dem Bildschirm erscheint, gibt die Anzahl der Tage bis zur nächsten Spülung an. Drücken Sie die Einstellanzeige erneut, es wird die Spüldauer angezeigt.

Verwenden Sie die + und – Taste auf dem Bildschirm, zum Anpassen der gewünschten Einstellung (wählen Sie zwischen 15, 30, 45, 60 oder 90 Sekunden). Die Zahl blinkt 3-5 Sekunden lang und wird dann in den Einstellungen gespeichert. Um das System manuell zu spülen, drücken Sie einfach den Home-Button und wählen Sie „Spül-Icon“, wodurch die Kugelhahnsteuerung ausgelöst wird und den angeschlossenen Kugelhahn öffnet. Basierend auf der Spüleinstellung erscheint ein Countdown auf dem Bildschirm; die Zahl 0 zeigt an, dass die Spülung beendet ist und der Kugelhahn geschlossen wird.

6. Notizen

Technischer Stand: 11-2022



Der Umwelt verpflichtet.

Es gelten unsere auf www.thermochema.at veröffentlichten AGB.

Alle Angaben sind vorbehaltlich eventueller Druckfehler bis auf Widerruf gültig. Bei den angeführten Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Alle vorangegangenen Angaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

