

Heizungsfüllblöcke und Heizungsfüllset zur Be- und Nachfüllung

Unsere Heizungsfüllblöcke und das Heizungsfüllset sind konzipiert, um Heizungen gemäß ÖNORM H5195-1 und / oder DIN EN 1717 zu befüllen. Dabei verhindert der zugehörige Systemtrenner mit Sicherungsarmatur in den Heizungsfüllblöcken einen Rückfluss von Heizungswasser in das Trinkwassernetz. Die Füllblöcke und das Füllset mit Systemtrenner dürfen fest mit der Trinkwasserinstallation verbunden werden, der integrierte Druckminderer sorgt für einen konstanten Druck der Anlage.

SFFBS020-BA Füllblock mit Systemtrenner BA:

Zum Einbau in die Nachspeiseleitung, Flüssigkeitskategorie 4

Vorsicht: Nach erfolgtem Füllvorgang ist aus Sicherheitsgründen die Absperrung wieder zu schließen!

Im Lieferumfang enthalten:

Wartungs- und Füllabsperrung, Systemtrenner (zulässig bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4), Abwasseranschluss DN 40, Druckminderer, Manometer in der Füllleitung, 25 µm Feinfilter



SFFBS020-CA Füllblock mit Systemtrenner CA:

Zum Einbau in die Nachspeiseleitung, Flüssigkeitskategorie 3

Vorsicht: Nach erfolgtem Füllvorgang ist aus Sicherheitsgründen die Absperrung wieder zu schließen!

Im Lieferumfang enthalten:

Wartungs- und Füllabsperrung, Systemtrenner (zulässig bis einschl. Flüssigkeitskategorie 3), Abwasseranschluss DN 40, Druckminderer, Manometer in der Füllleitung



SFFSS020 Heizungsfüllset:

Zur praktischen Befüllung von Systemwässern gemäß ÖNORM H 5195-1.

Im Lieferumfang enthalten:

Praktischer Transportkoffer, Wasserzähler, 25 µm Feinfilter mit Rückschlagventil, Gesamthärte-Messbesteck, Verschraubung 3/4 " mit Überwurfmutter, Filterschlüssel




Technische Daten:

Artikelnummer		SFFBS020-BA	SFFBS020-CA	SFFSS020
Artikelbezeichnung		Füllblock mit Systemtrenner BA	Füllblock mit Systemtrenner CA	Heizungsfüllset
Anschluss	Zoll	3/4	1/2	3/4
Abwasseranschluss	DN	40	40	-
Einbaulage / Positionierung		waagrecht	waagrecht	variabel
Max. Durchfluss	l/h			2.000
Füllleistung (bei $\Delta p=1,5$ bar)	l/h	1.350	1.200	
Betriebsdruck	bar	10	10	16
Eingangsdruck min - max	bar	max. 10	1 - 5	2 - 16
Betriebstemperatur	°C	30	30	80
Filterfeinheit	µm	25		25
Länge	mm	249	177	335
Höhe	mm	230	186	-




Abmessungen:

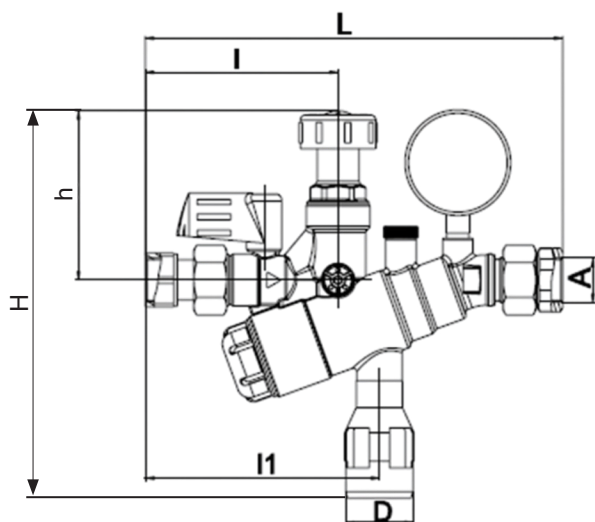

SFFBS020-BA
Füllblock mit Systemtrenner BA

A	3/4 "
L	249 mm
H	230 mm
h	101 mm
l	115 mm
l1	139 mm
D	40 mm

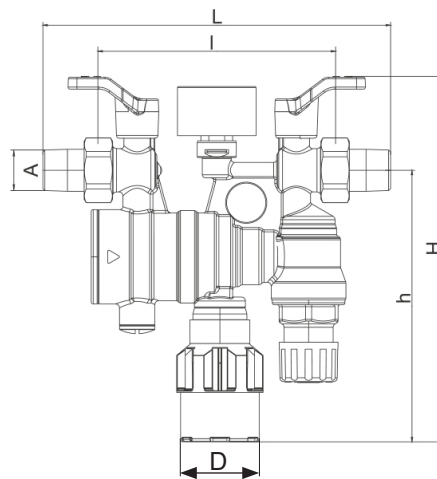

SFFBS020-CA
Füllblock mit Systemtrenner CA

A	1/2 "
L	177 mm
H	186 mm
h	138 mm
l	121 mm
D	40 mm

Stand: 07-2026 - Alle Angaben sind vorbehaltlich eventueller Druckfehler bis auf Widerruf gültig.
Bei den angeführten Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos.



SYSTEMSCHUTZ
REINIGUNG
FROSTSCHUTZ

THERMOCHEMA GmbH
4460 Losenstein, Industriegebiet 6, Austria
+43 7255 42 44-0, office@thermochema.at



Der Umwelt verpflichtet.
www.thermochema.at