

Montageblock 6/4 " mit Verschneidung

6/4" Montageblock mit integrierter Verschneidung und Bypassfunktion

Mit 2 Absperrventilen und Probenabnahmhahn zum direkten Anschluss einer Enthärtungsanlage.

Es ist eine sehr genaue Einstellung der Verschneidung für große und kleine Durchflussmengen möglich.




Technische Daten:

Artikelnummer			EHMB040
Artikelbezeichnung			Montageblock 6/4 " mit Verschneidung
Anschlüsse Montageblock	RP	Zoll	Eingang: IG 6/4 "
			Ausgang: IG 6/4"
Anschlüsse Enthärtungsanlage	G	Zoll	Eingang: AG 6/4 "
			Ausgang: AG 6/4 '
Abstand Anschlüsse Enthärtungsanlage	S	mm	86
Länge	L	mm	216
Max. Höhe	H	mm	178
Höhe	H1	mm	136
Feinregulierungsventil			Ja
Prüfventil			Ja
Max. Betriebsdruck	bar		10
Betriebstemperatur	°C		90
K _V -Wert	m ³ /h		13,7

Material:

Gehäuse	Messing gemäß Trinkwasserverordnung in Anlehnung an DIN 50930, Teil 6
Blauer Handgriff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Dichtung	EPDM-Dichtung nach Anforderung des DVGW Arbeitsblattes W270

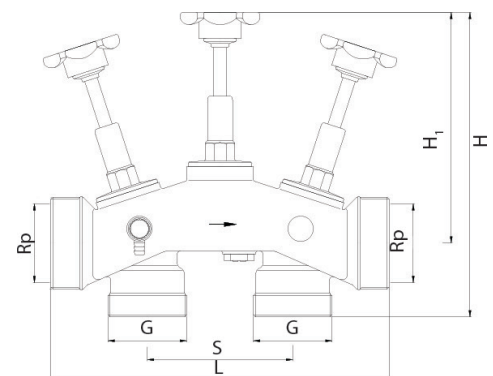


Normalbetrieb:

Im Normalbetrieb sind die Ein- und Auslassventile bis zum Anschlag geöffnet und das Bypassventil geschlossen.

Das Medium strömt vom Wassereintritt zum "Eingang-Enthärter".

Nach der "Behandlung" tritt das Medium durch den "Ausgang-Enthärter" erneut in das Ventil ein und verlässt dieses mit 0 °dH.

Üblicherweise wird mit einem Härtegrad von 0 °dH bis 8,5 °dH (Trinkwasser) gearbeitet. Diese Härte kann durch die Feindosierung (Verschneidung) auf die gewünschte Härte verschnitten werden.

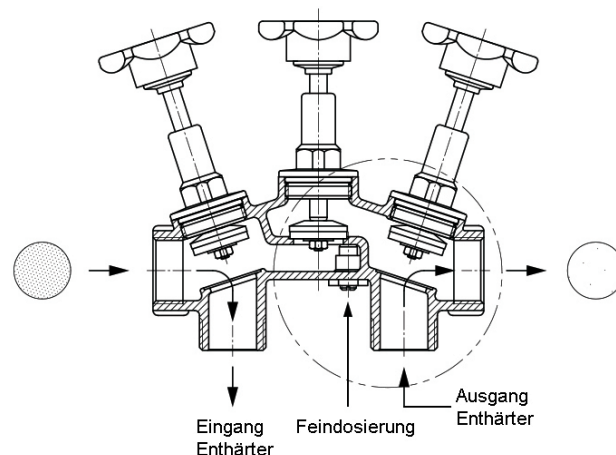

Bypassbetrieb:

Im Bypassbetrieb sind die Ein- und Auslassventile geschlossen und das Bypassventil geöffnet. Dadurch kann das angeschlossene Gerät zur Reinigung, Reparatur oder Wartung von der Universal-Anschlussarmatur abgenommen werden.

